


PVC



Bij bepaalde woningtypes wenst men het buitenschrijnwerk een "retro" look te geven die past bij de stijl van de woning. Diverse combineerbare toebehoren geven het moderne PVC buitenschrijnwerk de uitstraling van weleer. Deze retro-stijl wordt steeds in gelakte uitvoering uitgevoerd en biedt hierdoor een ruim pallet aan kleurmogelijkheden. Dankzij het flexibele productiesysteem kunnen deze toebehoren gekozen worden totdat het eindresultaat perfect past bij de gekozen stijl.

Certains bâtiments demandent une menuiserie extérieure style "rétro". Plusieurs accessoires donnent un aspect d'époque à la menuiserie moderne en PVC. Ce style rétro est toujours fabriqué laqué ce qui donne un choix vaste au niveau des couleurs. Grâce à un système de production flexible, la combinaison des profils rétro peut être choisie afin d'obtenir un style qui correspond au style de la maison.

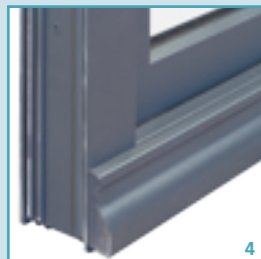

Een gerenomeerd
kwaliteitsproduct

*Un produit renommé
de qualité*



VLIEGHE België
Gentsesteenweg 143
B-8500 KORTRIJK
Tel.: 0032 (056) 26 43 60
Fax : 0032 (056) 20 25 38
www.vlieghe.be



VLIEGHE Nederland
Oldenzaalsestraat 34
7631 CV Ootmarsum
Tel.: 0031 (541) 29 37 75
Fax : 0031 (541) 29 40 10
www.vlieghe.nu

www.creatief.be



VLIEGHE
RAMEN - DEUREN - CHASSIS - PORTES
HOUT / BOIS - PVC - ALU

PVC RAMEN / CHASSIS PVC

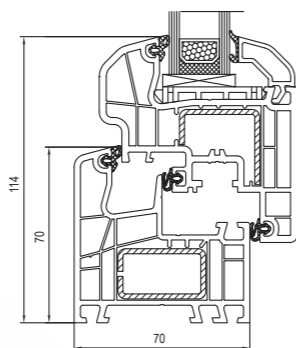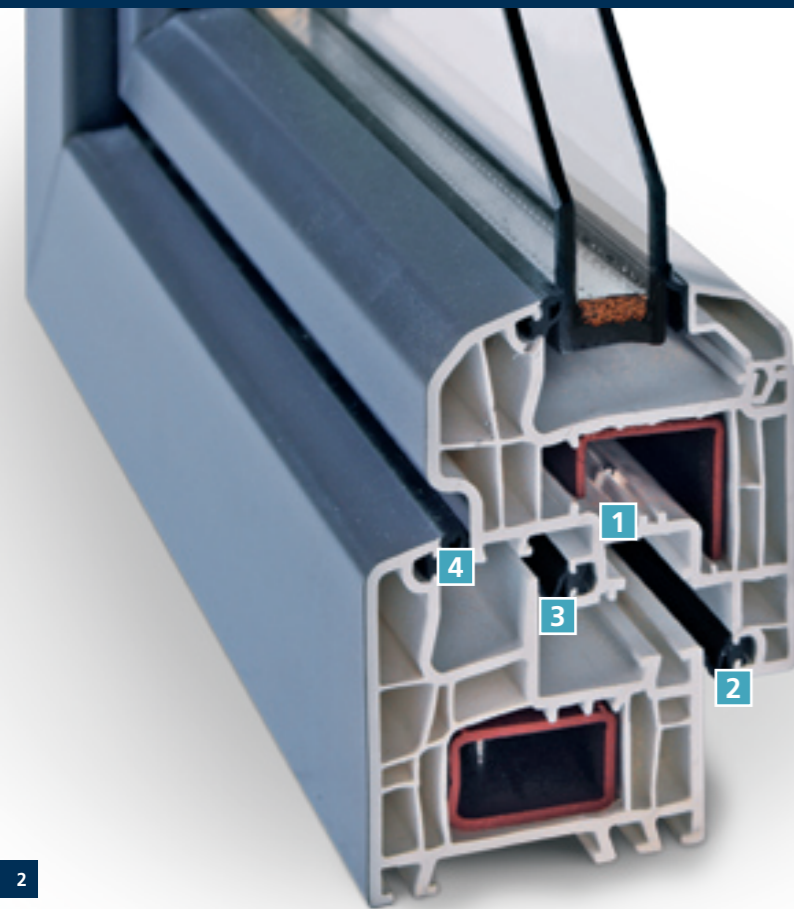

- 1** 5-Kamerprofiel met modern design
Profil 5-chambre avec dessin moderne
- 2** Binnendichting garandeert een uitzonderlijke extra geluidsisolatie.
Joint intérieur garantit une excellente isolation phonique.
- 3** Middendichting zorgt voor een perfecte wind- en waterdichtheid.
Joint central pour une étanchéité parfaite contre le vent et l'eau.
- 4** Buitendichting, voorkomt binnendringend vuil en regenwater.
Joint extérieur, protège contre l'infiltration d'eau et de saletés.
- 5** Glasdikte tot 42 mm mogelijk.
Épaisseur vitrage maximum 42 mm.

Standaard worden de ramen uitgerust met het hoogwaardig ROTO-NT beslag. In optie kunnen de ramen worden voorzien van een inbraakwerend beslag volgens weerstandsklasse WK2.
Dans l'exécution standard, les châssis sont prévus avec quincaillerie ROTO-NT. En option, les châssis peuvent être équipés d'une quincaillerie anti-effraction classe WK2.

Uw : Isolatie waarde raam in combinatie met verschillende glassoorten - Valeur isolation châssis en combinaison avec différentes sortes de vitrages

Ug Isolatie waarde glas - Valeur isolation vitrage (W/m²K)	Uf Isolatie waarde profiel - Valeur isolation profil	Standaard alu afstandhouder glas Intercalaire vitrage alu standard Psi = 0,07	Warm-Edge afstandhouder glas Intercalaire vitrage Warm-Edge Psi = 0,04
1,1 (dubbel glas) - (double vitrage)	1,2 W/m²K	1,3 W/m²K	1,2 W/m²K
0,7 (driedubbel glas) - (triple vitrage)		1,0 W/m²K	0,93 W/m²K
0,6 (driedubbel glas) - (triple vitrage)		0,96 W/m²K	0,87 W/m²K

PVC KLEUREN / COULEURS PVC

HOUTIMITATIE IMITATION BOIS



Gouden eik generfd
Chêne doré nervuré




Notelaar generfd
Noyer nervuré




Mahonie generfd
Acajou nervuré


KLEUREN GENERFD COULEURS NERVURÉES




Donkergroen generfd
Vert foncé nervuré




Donkerrood generfd
Rouge foncé nervuré



Creme generfd
Crème nervuré



Zwartbruin generfd
Noirbrun nervuré



Mosgroen generfd
Vert mousse nervuré




Wit generfd
Blanc nervuré




Staalblauw generfd
Bleu foncé nervuré


KLEUREN ZANDSTRUCTUUR COULEURS STRUCTURÉES



Basaltgrijs
Gris basalte




Kwartzgrijs
Gris quartz




Agaatgrijs
Gris agathe



Lichtgrijs
Gris clair




Aluminium geborsteld
Aluminium brossé




Antracietgrijs
Gris anthracite

IN DE MASSA GEKLEURD COLORÉ DANS LA MASSE




Creme in de massa
Crème dans la masse
Enkel beschikbaar in serie 4000
Uniquement disponible en série 4000




Wit in de massa
Blanc dans la masse

PVC DEUREN / PORTES PVC

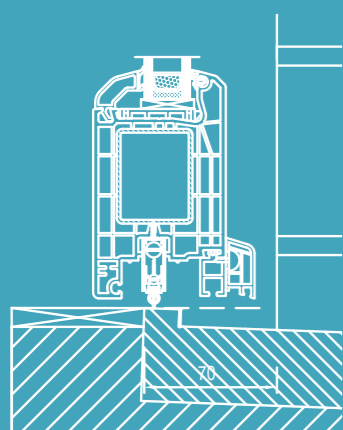

- 1** 4-Kamer profiel
Profil 4-chambre.
 - 2** Kaltefeind standaard.
Kaltefeind standard.
 - 3** Hoeklasverbinding standaard.
Soudage des coins renforcé standard.
- 3-Puntslot met haken standaard.
Serrure 3-points à crochets standard.

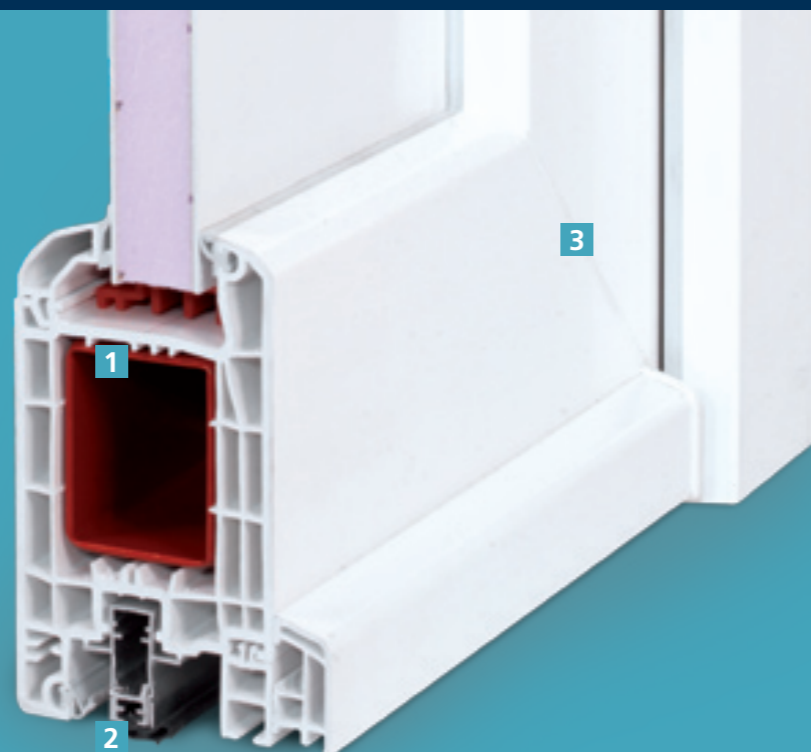


KLEINHOUTEN / CROISILLONS



Opgekleefde kleinhoutverdelingen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen dewelke geheel af te stemmen zijn op de architectuur van de woning. Naast de opgekleefde kleinhouten is het volledig gamma kleinhouten ingewerkt in de glasspouw beschikbaar in de kleuren overeenstemmend met de kleur van de PVC profielen.

Les croisillons collés sont disponibles en plusieurs exécutions, qui peuvent être accordées à l'architecture de la maison. A côté des croisillons collés, la gamme complète des croisillons intégrés dans le double vitrage est aussi disponible dans les teintes des profils PVC.




OP GLAS - SUR VITRAGE



27 mm

47 mm

TUSSEN GLAS - DANS LE VITRAGE

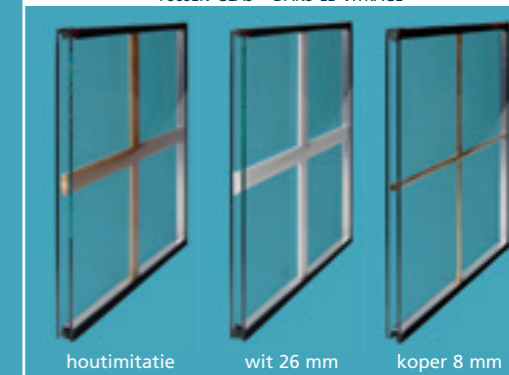

houtimitatie
imitation bois

wit 26 mm
blanc 26 mm

koper 8 mm
cuivre 8 mm